

Pannello industriale 7"

MODELLO	DESCRIZIONE
iSMA-D-PA7C-B1	Pannello industriale 7" con sistema operativo Android e iSMA Android Application



APPLICAZIONE E USO

iSMA-D-PA7C-B1 è un pannello industriale da 7" con sistema operativo Android 6.0. È stato progettato per semplificare l'uso del Master Application Controller, MAC36NL. Il pannello può essere collegato con MAC36NL, JACE o Supervisor alimentato da Niagara o qualsiasi controllore basato su server Web HTML5 per visualizzare la grafica su una pagina Web. Il pannello può essere utilizzato anche come interfaccia utente. L'Applicazione iSMA Android preinstallata, consente la comunicazione con più dispositivi basati su IP presenti nell'edificio. Le proporzioni di 16:9 con la risoluzione 1024x600 consentono una chiara visualizzazione della grafica. Il pannello è conforme VESA e può essere montato a parete. Dispone di un ampio menu in 7 lingue, dove l'immagine visualizzata può essere facilmente personalizzata. Disponibile con adattatore di alimentazione UE, UK o USA.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema operativo Android 6.0
- Display 7" con touch screen capacitivo
- Formato 16:9
- Risoluzione 1024x600
- Tempo di risposta 6,5 ms
- IP65 per pannello frontale
- Involucro in lega di alluminio
- Compatibile VESA
- Disponibile con adattatore per alimentazione EU, UK o USA

SOFTWARE




iSMA Android Application - app progettata per i pannelli Android iSMA CONTROLLI, che consente di effettuare facilmente il login e l'accesso alla station Niagara o a qualsiasi server web HTML5

CARATTERISTICHE iSMA ANDROID APPLICATION


- In esclusiva per i pannelli Android iSMA CONTROLLI
- Supporto per più visualizzazioni del dispositivo, incluse le station Niagara e i server Web HTML5
- Supporto HTTPS
- Autologin
- Home station che si avvia automaticamente con l'app
- Modalità Kiosk
- Protezione PIN per ogni vista
- Possibilità di esportare le impostazioni in un file
- Possibilità di importare le impostazioni da un file
- Rest API per la gestione remota delle app

Le caratteristiche contenute in questa pubblicazione possono essere modificate senza preavviso

DESCRIZIONE		PANNELLO 7"
Alimentazione	Tensione	110-240 V AC, 50/60 Hz
	Ingresso alimentazione	12 V DC
	Adattatore per alimentazione	EU, UK, o USA
Display	Display	LCD, con retroilluminazione durata ≥ 50000 h
	Touch	Schermo touch capacitivo a 10 punti
	Dimensioni	7 pollici
	Formato	16:9
	Risoluzione	1024x600
	Contrasto	800:1
	Luminanza standard	300 nit
	Tempo di risposta	6,5 ms
	Area attiva	154,81x86,52 mm
	Colori	16,7 M
	Angolo di visione	75/75/70/75
	Interfacce	COM1
COM2		RS232
Audio		Uscita audio
ETH1		RJ45
USB1		mini USB OTG
USB2		USB 2.0
USB3		USB 2.0
HDMI		1 porta HDMI
TF/SD card		1 slot TF/SD card
SIM		1 slot SIM card
Protezione	Grado IP	IP 65 per pannello frontale
Temperatura	Immagazzinamento	-10°C a 60°C
	Operating	0°C a 60°C
Umidità	Relativa	20 a 85% UR
Involucro	Materiale	Lega di alluminio
	Montaggio	Compatibilità VESA, montaggio a parete
Dimensioni	Larghezza	196,54 mm
	Lunghezza	152,20 mm
	Altezza	38,90 mm

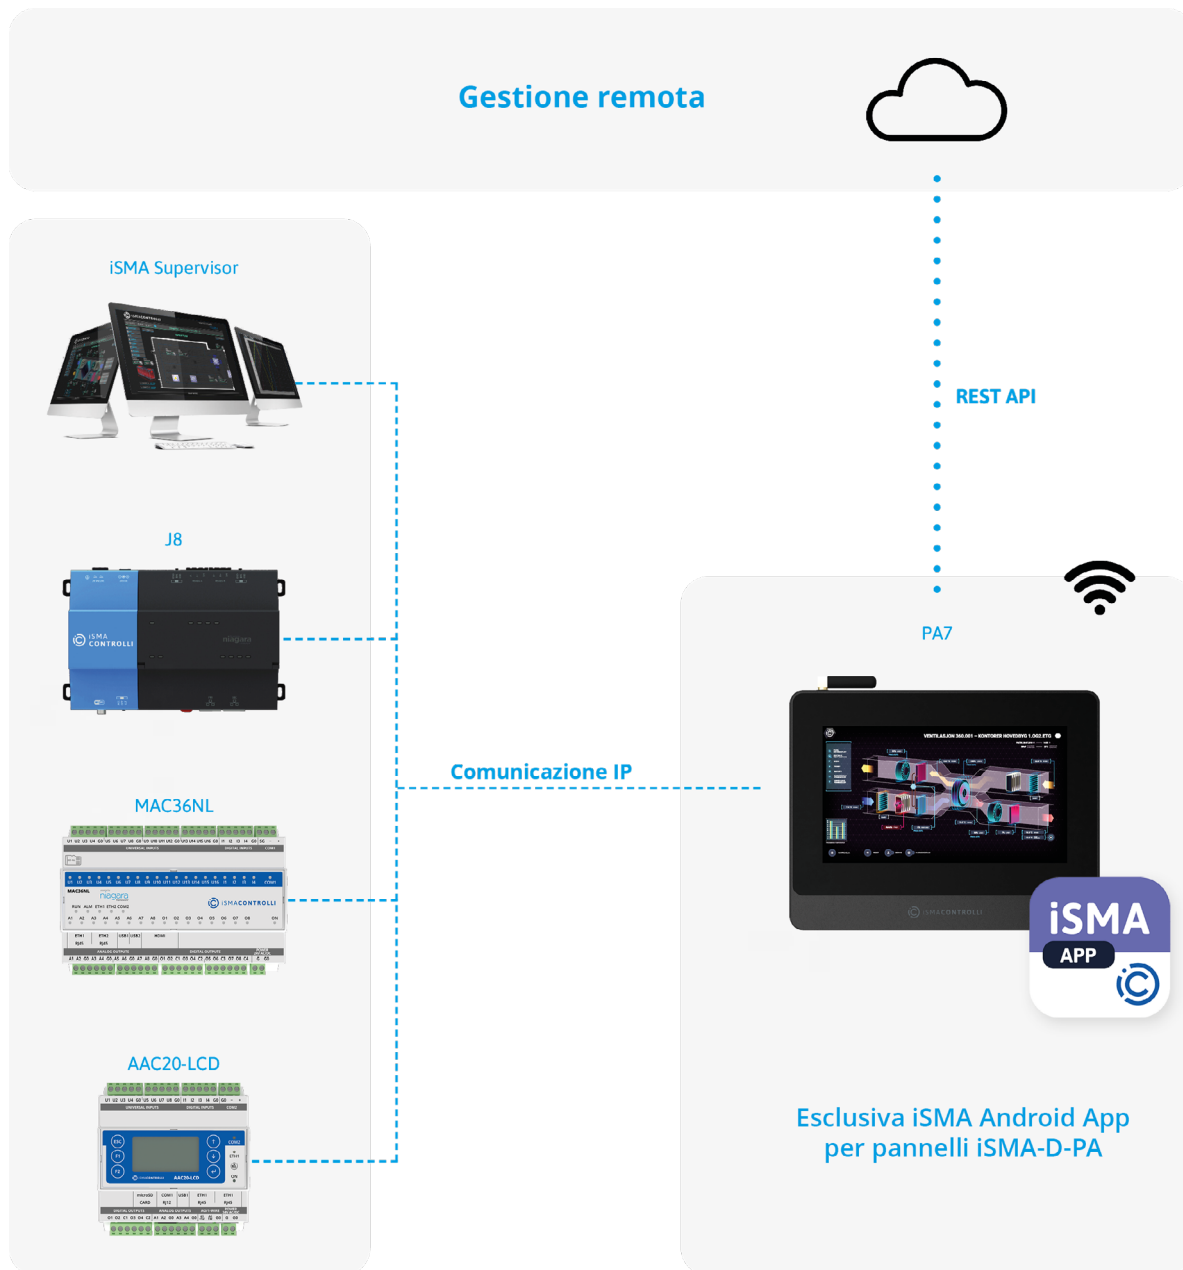

DIMENSIONI [mm]

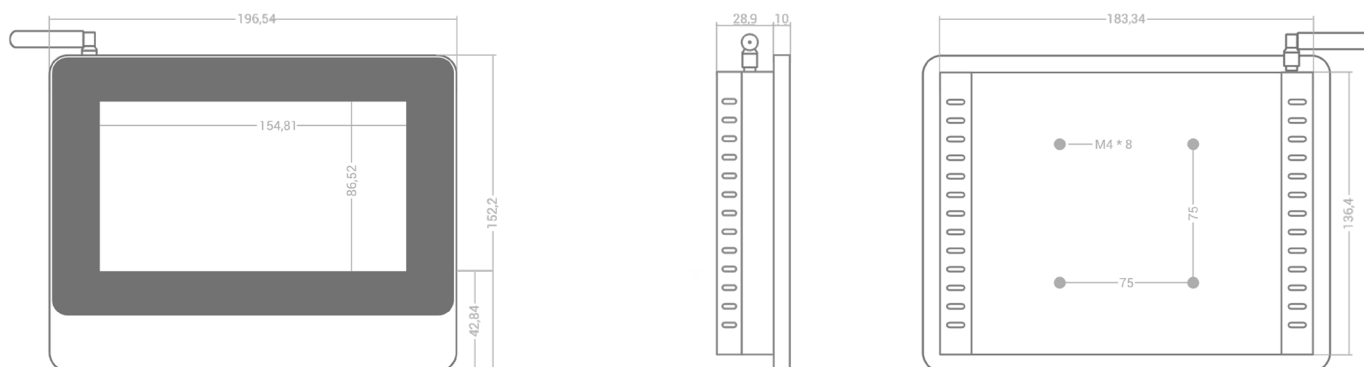

QUICKLINK SOLUTIONS S.r.l. | info@qlsol.com
 Sede operativa nord ovest: Via G. Matteotti 193-203, 21044 Cavaria con Premezzo (VA), Italy
 Sede operativa nord est: Via F. Petrarca, 34, 35020 Albignasego (PD), Italy